


TUNA





Electronica tropicalizzata
Tropicalized electronic

Alimentatori Elettronici Marini
in Corrente Continua
per Dispositivi LED



Marine Direct Current
Electronic Drivers
for LED Devices

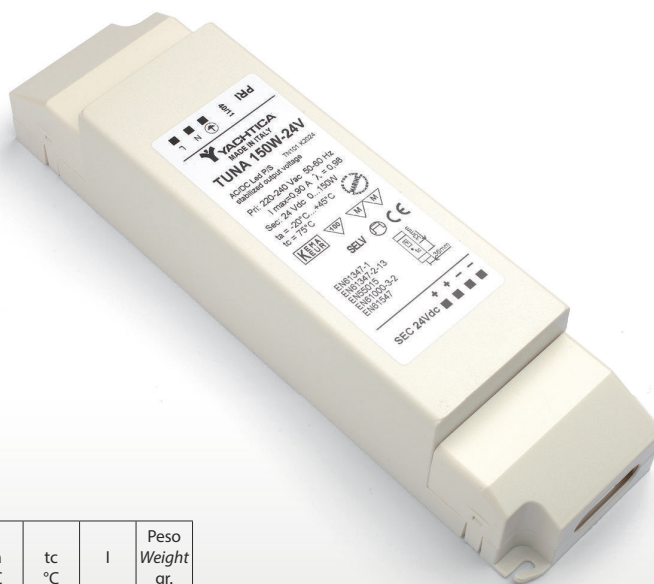

TUNA 50W-24V
TUNA 70W-24V



TUNA 150W-24V



Articolo Article	W	V out DC	I out DC	ta °C	tc °C	I	Peso Weight gr.
Uscita in tensione costante - Constant voltage output							
TUNA 50W-24V	50	24	2A	-20 +45	70	0,97	290
TUNA 70W-24V	70	24	2,9A	-20 +45	70	0,97	290
TUNA 150W-24V	150	24	6,25A	-20 +45	75	0,98	320

Schema di collegamento / Wiring diagram: **11**

- Alimentatore elettronico marino tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con norme settore illuminazione.
 - Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.
 - Fornito di coprimorsetto e serracavo.
 - Morsetti di entrata e uscita contrapposti.
 - Singola morsettiera su primario (sezione morsetto 0,5 ÷ 2,5 mm²).
 - Doppia morsettiera su secondario (sezione morsetto 0,5 ÷ 2,5 mm²).
 - Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm.
 - Fissaggio dell'alimentatore tramite asole.
 - Protezioni:
 - termica e cortocircuito;
 - contro le extra-tensioni di rete;
 - contro i sovraccarichi.
 - Adatto all'alimentazione di dispositivi LED.
- AC/DC electronic marine driver with output in voltage, specific for installations in compliance with the standards in lighting field.
 - IP20 independent driver, for indoor use.
 - Supplied with terminal cover and cable retainer.
 - Opposite input and output terminal blocks.
 - Single terminal block on primary (terminal area 0,5 ÷ 2,5 mm²).
 - Double terminal blocks on secondary (terminal area 0,5 ÷ 2,5 mm²).
 - Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 6 mm - max. 9 mm.
 - Driver can be secured with slot for screws.
 - Protections:
 - against overheating and short circuits;
 - against mains voltage spikes;
 - against overloads.
 - Suitable for the supply of LED devices.

Dati tecnici


Norme di riferimento	EN 55015; EN 60598-1; EN 61000-3-2; EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 61547; VDE 0710-T14
Tensione	AC 220 ÷ 240 V
Frequenza	50-60 Hz
Potenza	0 ÷ 150 W
Lampade	LED devices

Technical data


Reference Norms	EN 55015; EN 60598-1; EN 61000-3-2; EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 61547; VDE 0710-T14
Voltage	AC 220 ÷ 240 V
Frequency	50-60 Hz
Power	0 ÷ 150 W
Lamps	LED devices

Schemi di collegamento *Wiring diagrams*


Schema - Diagram 9

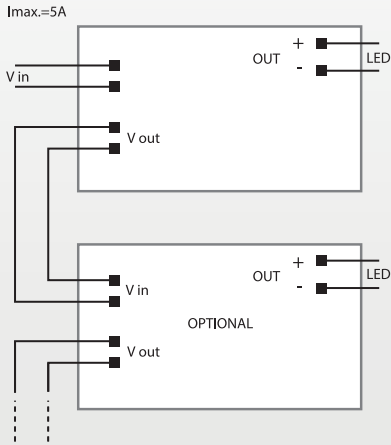


Schema - Diagram 10

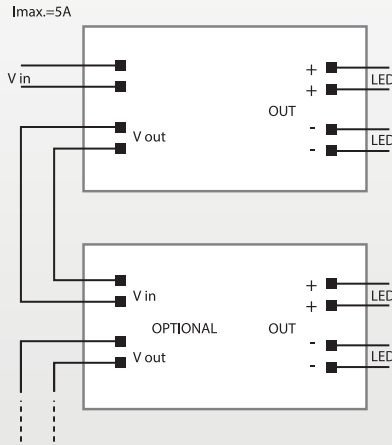


Schema - Diagram 11

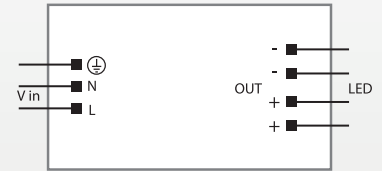


Schema - Diagram 12

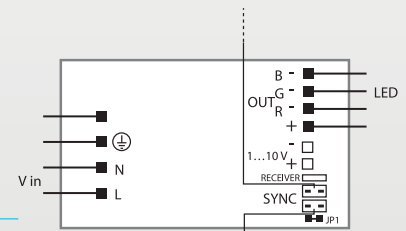


Schema - Diagram 13

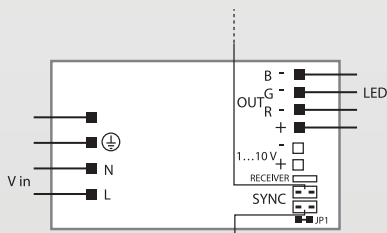


Schema - Diagram 14

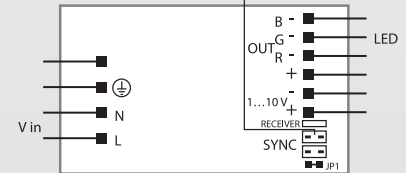


Schema - Diagram 15

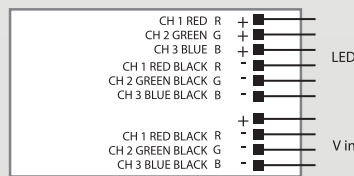

Schema - Diagram 16

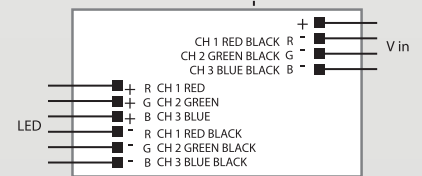

Schema - Diagram 17

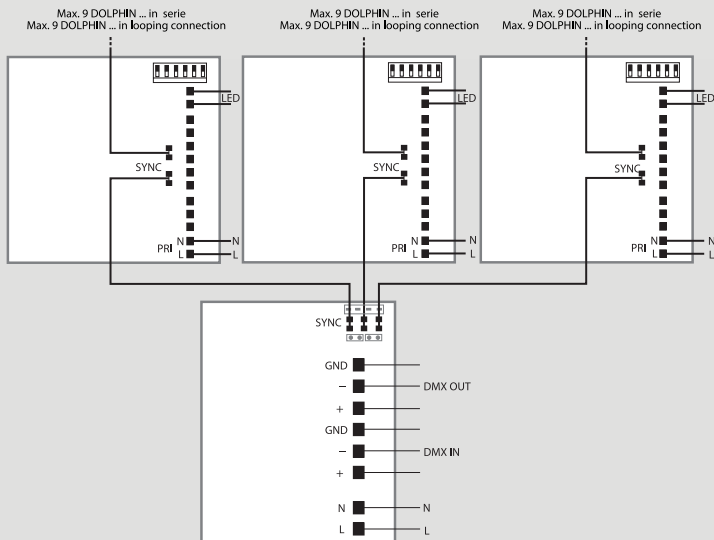

Schema - Diagram 18

