

## SPD 808X

## Interfaccia Pulsanti 8 I/O


- 8 ingressi a contatto pulito programmabili
- 8 uscite programmabili
- Comunicazione EasyBUS
- Programmazione attraverso software Cabot
- Morsettiere estraibili
- Elettronica tropicalizzata

## 8 I/O Push Buttons Interface

- 8 programmable dry contact inputs
- 8 programmable outputs
- EasyBUS communication
- Programmable functionality via Cabot
- Detachable terminal blocks
- Formal coating treatment



CE

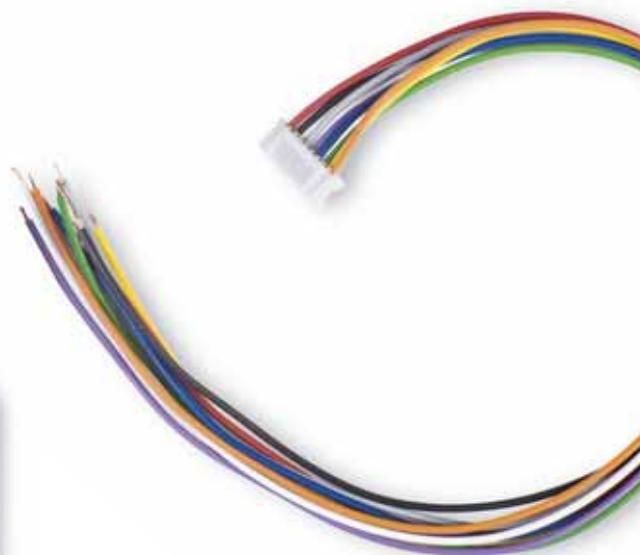

## Descrizione

L'SPD 808X è un modulo con microcontrollore integrato programmabile per la gestione di 8 ingressi a contatto pulito provenienti da pulsanti o sensori e 8 uscite tipo TTL o alimentate con alimentatore esterno fino a 24V<sub>DC</sub>.

Il modulo può essere alloggiato all'interno di una scatola da incasso standard o dietro una paratia. È indicato per il cablaggio di 8 ingressi a contatto pulito derivanti da pulsantiere di comando dell'illuminazione, dei lift TV, delle tende/ oscuranti e degli altri dispositivi connessi al sistema EasyBUS.

## Funzionalità

Oltre ad una programmazione standard, che ne consente l'utilizzo in modalità stand-alone collegando pulsanti a contatto pulito agli 8 ingressi, è possibile personalizzare il funzionamento del modulo utilizzando il software Yachtica® Cabot. Il modulo comunica con altri prodotti della serie EasyBUS attraverso il BUS di sistema. Il richiamo delle funzioni programmate può avvenire tramite pulsanti, smartphone/tablet o da touch screen.

## Dati tecnici

Alimentazione elettronica	11-28V <sub>DC</sub>
Assorbimento massimo elettronica	0,4W (16mA @24V <sub>DC</sub> , 32mA @12V <sub>DC</sub> )
Alimentazione uscite	Max 24V <sub>DC</sub>
Dimensioni (L x A x P)	50x44x15mm

Gli schemi di collegamento sono disponibili sul sito internet: [www.yachtica.com](http://www.yachtica.com)  
L'azienda si riserva il diritto di modificare i dati contenuti senza preavviso.

## Description

The SPD 808X module is equipped with an integrated microcontroller for management of 8 dry contact inputs and 8 TTL, or powered by an external power up to 24V<sub>DC</sub> outputs.

The module can be located inside a standard box or behind a bulkhead. The module is suitable for wiring up to 8 dry contact inputs from command button lighting, TV lifts, curtains and other devices connected to the EasyBUS system.

## How it works

In addition to a standard programming that allows using it in stand-alone mode, connecting push-buttons or sensors to the 8 dry contact inputs, it is possible to customize the programming using the Yachtica® software Cabot. The module can communicate with other EasyBUS products by the system BUS. The recall of the programmed functions can be done by push-buttons, smartphone/tablet or touch screen.

## Technical data

Electronic power supply	11-28V <sub>DC</sub>
Maximum electronic requirements	0,4W (16mA @24V <sub>DC</sub> , 32mA @12V <sub>DC</sub> )
Outputs power supply	Max 24V <sub>DC</sub>
Dimensions (W x H x D)	50x44x15mm

All wiring diagrams are available on web site: [www.yachtica.com](http://www.yachtica.com)  
The company reserves the right to change the data without notification.